研討會論文格式準則(樣式：標題)

*李國中 [1]、陳大學 [2]
[1] 和平大學智慧防災工程系
[2] 國華大學工業教育與技術學系
*Email:gogo@mail.ccuu.edu.tw

摘要(樣式：副標題)

一百五十字以內。建議論文作者以本會提供之範本下載更改。(樣式：內文)

關鍵字：產業技術、機械、製程安全

1. 前言(樣式：標題 1)

所有之論文至少 6 頁最多不可超過 10 頁。作者在任何地方都必須盡可能地遵守這些準則，除了在調整某些圖與表時才能修改所建議的格式。例如：將所有圖表收集在最後的頁數裡會是很好的排版方法(如同本範本所表現)。當然也同樣接受圖穿插在文章之中的排版方式。**最後的文件 pdf 與 word 檔必須同時上傳至 2025 IISH 大會網站(xxxxxxx)。**(樣式：內文)

2. 格式(樣式：標題 1)

2.1 論文格式(樣式：標題 2)

2.1.1 邊界設定(樣式：標題 3)

稿件尺寸為 A4 (21 cm 寬、29.7 cm 高)，邊界設定如下：上 3 cm，下 3 cm，左 2 cm，右 2 cm。**此邊界設定不論在任何情況下都不可以更改！**(樣式：內文)

2.1.2 字型設定(樣式：標題 3)

字型：中文使用標楷體、英數使用 Times New Roman。標題為**粗體**、大小 14 點，作者及其服務機關則為大小 12 點；文中副標題、第一層、**粗體**、大小 11 點；第二層標題為**粗體**、第三層標題*斜體*、大小 10 點，剩餘的內容則都為大小 10 點。(樣式：內文)

2.1.3 行距設定(樣式：標題 3)

內文行距以**單行間距**為主，圖表及方程式以單行間距編排。(樣式：內文)

2.2 關鍵字(樣式：標題 2)

列舉 2-4 個關鍵字並緊接在摘要之後。(樣式：內文)

3. 圖、表與方程式(樣式：標題 1)

3.1 圖與表(樣式：標題 2)

圖(表)的說明為標楷體 10 點，內容說明可以視圖的寬度來選擇置中或調整為左右對齊。(樣式：內文)

3.2 方程式(樣式：標題 2)

方程式需左右對齊，若方程式超過一個，則須在右邊的邊界標明公式編號。(樣式：內文)

單行公式

$$P_I = \int_{r_i}^{r_n} p_I dA \quad \text{----------} \quad (1)$$

(樣式：公式-單行)

雙行公式

$$a + \frac{y}{x} = 10$$
$$a + \frac{y}{x} = 10 \quad \text{----------} \quad (2)$$

(樣式：公式-雙行)

4. 參考文獻(樣式：標題 1)

所有參考文獻須依前言文獻出現次序，標注序號於方括弧內並且參考以下範例：期刊[1，2]、書籍[3，4]、研討會論文[5，6]、學位論文[7，8]、研究報告[9，10]以及專利[11，12]。(樣式：內文)

5. 結論(樣式：標題 1)

希望這些說明能對您有所幫助，並且期待您的投稿。如果您有任何的困難或問題，請寄信至以下之電子信箱： tsaiym123@gmail.com (樣式：內文)

6. 誌謝(樣式：標題 1)

(樣式：內文)

感謝所有協助 2024IISH 研討會的相關人員。若有贊助單位計畫編號，請置入。

7. 參考文獻(樣式：標題 1)

[1] 宋李、鄧顯、彭明，網路化的防災規劃最佳系統，期刊名稱，第 18 卷，第 4 期，第 651-658 頁，2004(樣式：內文-參考文獻)

[2] C. Y. Lin, Y. B. Lee, Y. H. Jin, W. L. Zhang, A fast fire distinguisher design, J. Fire Science, Vol. 19, No. 6, pp. 723-732, 2002

[3] 陳志泉，產業安全理論，第 20-30 頁，民眾書局，台北、台灣，1997

[4] G. Atkin, Dynamics of fire, John Wiley and Sons, New York, USA, pp. 136-180, 1979

[5] 蔡智、李源、許談，工廠安全評估，中國防爆工程學會第十屆學術研討會論文集，高雄、台灣，第 43-50 頁，1998

[6] F. M. Sha and C. C. Wu, Composites for fire protection, Proceeding of the 13th International Symposium for Reliability Engineering, Spain, Vol. 2, pp. 869-879, 2012

[7] 何慧，可靠度與工安之提昇，博士論文，明山大學機械工程學系，新竹、台灣，2003

[8] G. F. Hall, Hazard mitigation technique, Ph.D. Dissertation, Department of Environmental Engineering, Sanford University, Sanford, CA, 2001

[9] 李志雄、鄭華，防火連續區的設計，WSR-78C-G29，聯邦科學研究報告，台中、台灣，1988

[10] D. Strimatis, COMPLEX/PEM Air quality model user’s guide, U. S. EPA, EPA-600/8/83-015, Research Triangle Park, NC, 1982

[11] 陳原名，耐熱衝擊性樹脂的製造方法，中央專利公報，東京、日本，19194，1989

[12] B. W. Fo and A. Hive, Safety analysis technique, U. S. Pat., 5374723, 1920

8. 圖表彙整(樣式：標題 1)

圖形、表格及公式請依先後次序標號，標號請用半型阿拉伯數字，並將圖說撰寫於圖形下方置中，表格說明撰寫於表格上方置中，表格請以圖的方式表示，以免排版後表格內容錯誤。所附圖表請務必清晰並註明正確來源。以下圖 1 為圖形及圖形說明之範例。表 1 為表格及表格說明之範例。

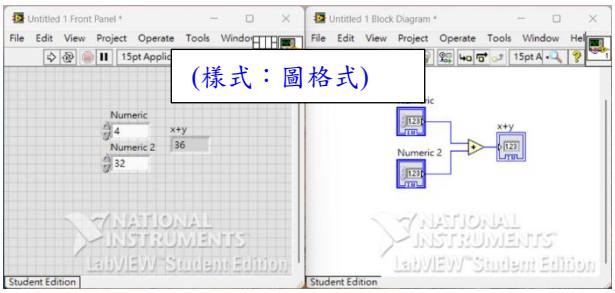

圖 1 工安分析程序(樣式：圖標題)

表 12024 IISH 之重要日期(樣式：表說明)

初稿收件截止日期	2024.06.20(星期四)
審查結果	日)
定稿收件	六)

(樣式：表格式)
表格請用單一圖的方式顯示

Guideline about Formating an English Abstract for the 2024 IISH

*G. C. TLee[1], D. H. Chen[2]
[1]Department of Intelligent Hazard Mitigation Engineering, He Ping University
[2]Department of Industrial Education and Technology, Guo-Hua University
*Email:gogo@mail.ccuu.edu.tw

Abstract

The English abstract is limited to 150 words. (10 points, Times New Roman).

Keywords：Industry Technology, Machinery, Manufacturing Process Safety
(2~4 Words, 10 points, Times New Roman)